Baseline

NVR

Netzwerkvideorekorder

Produktversionen

NVR (8-ch)

Netzwerkvideorekorder
für 8 Kanäle

NVR (16-ch)

Netzwerkvideorekorder
für 16 Kanäle

NVR DC (8-ch)

Netzwerkvideorekorder
für 8 Kanäle, der mit einem
Niederspannungsnetzteil
betrieben wird

NVR DC (16-ch)

Netzwerkvideorekorder
für 16 Kanäle, der mit einem
Niederspannungsnetzteil
betrieben wird

So funktioniert es

Der NVR ermöglicht den Betrieb von IP-Kameras von Drittanbietern innerhalb der Ajax Videomanagement-Software (VMS) und stellt somit eine wertvolle Ergänzung zu einem Ajax System dar. Der NVR arbeitet nahtlos mit der Ajax Cloud für die Übertragung von Systemereignissen, während die proprietäre JetSparrow Technologie eine schnelle Peer-to-Peer-Übertragung von Videodaten gewährleistet.

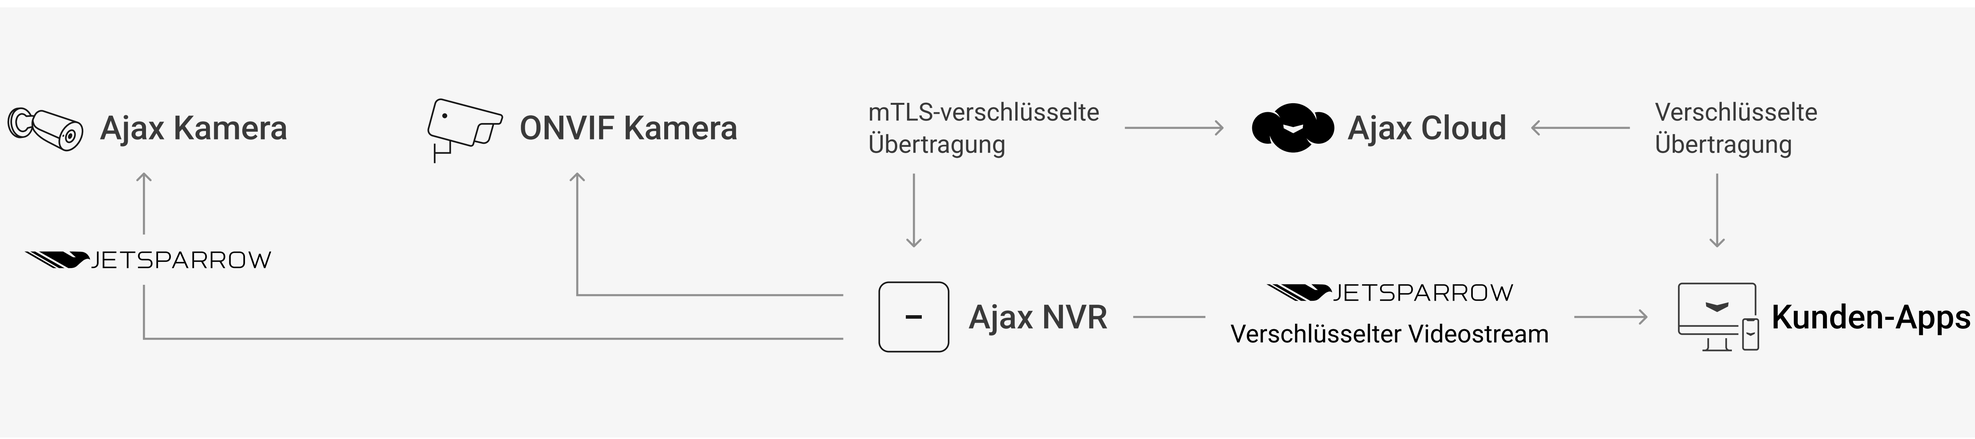

Einfache Navigation im Archiv

- Peer-to-Peer-Streaming
- Sofortige Live-Ansicht
- Schnelle Navigation im Archiv durch Filter und Kalender
- Dual Streaming für sofortige Vorschau
- Export von Videoclips mit wenigen Klicks

Nahtlose Benutzererfahrung

- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Video-Szenarien
- Einfacher Wechsel von Benachrichtigungen zu Vor-Ort-Videoaufnahmen
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Übersicht mit einer anpassbaren Videowand

Kompromisslose Sicherheit und Datenschutz

- Videostream mit TLS-Verschlüsselung
- mTLS-Handshake zwischen Ajax Cloud und NVR
- Kontrolle des Datenschutzes in Echtzeit über Apps
- Kontosicherheit durch Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungssteuerung für zusätzlichen Schutz
- Exklusiver Zugriff des Eigentümers auf die auf der Festplatte gespeicherten Mediendaten[1]
- Sabotage-Benachrichtigungen bei Demontageversuch
- NDAA-Konformität

Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Verbindung mittels QR-Code
- Konfiguration über die Ajax Apps
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- Einstellbare Zonen für Bewegungserkennung in den Apps verfügbar
- NVR-Gesundheitsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Status

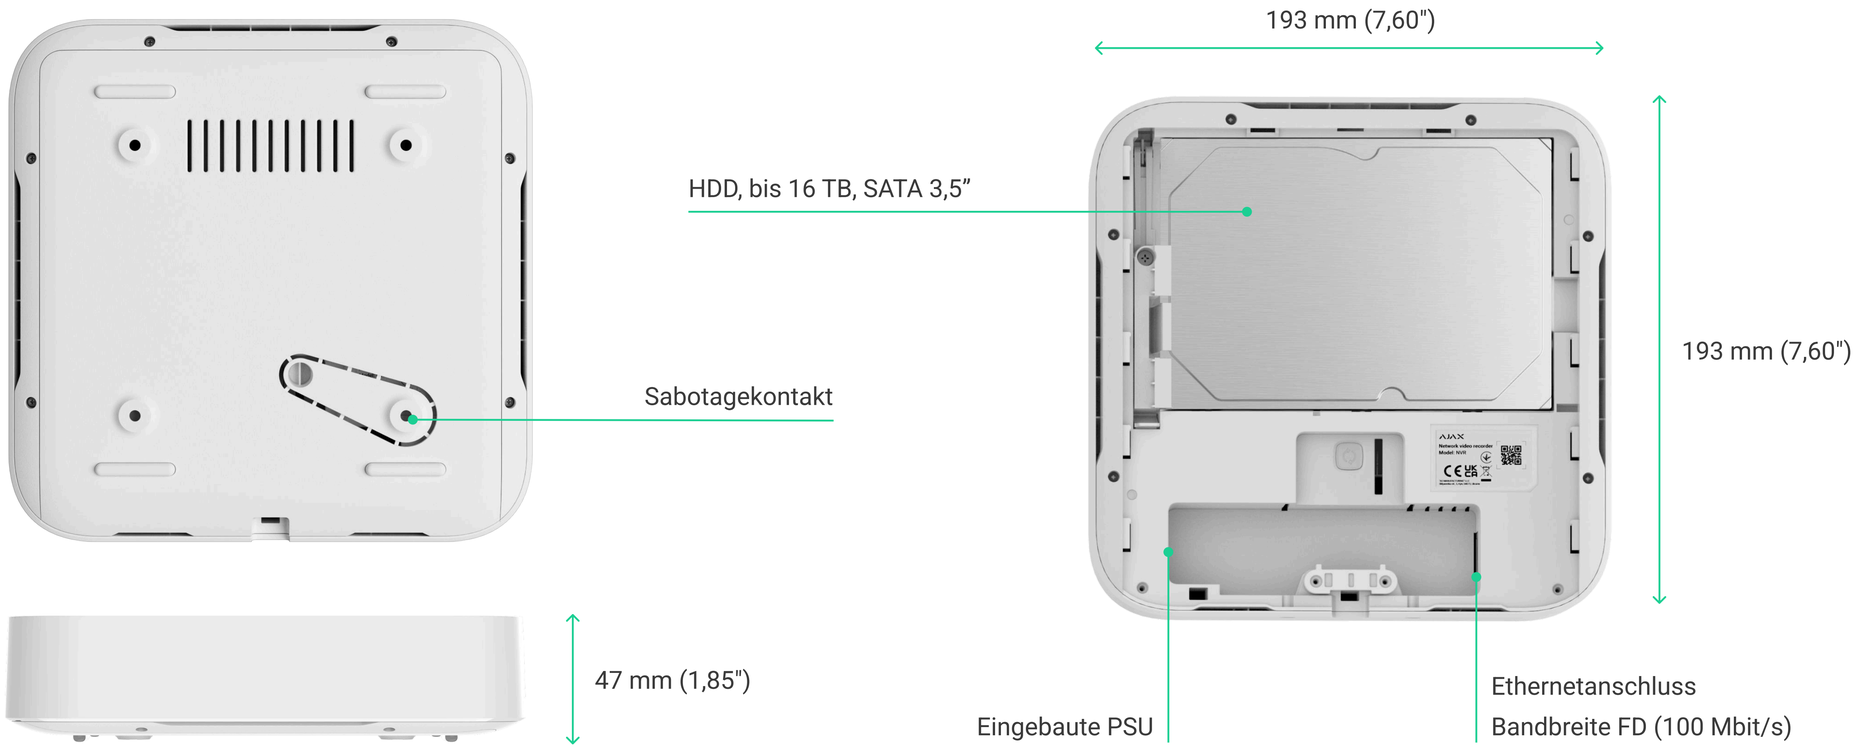

Kompatibilität

Hub-Zentralen
Alle Ajax Hub-Zentralen
bis zu 14 NVRs in einem Ajax System

Videostream

Auflösung
bis zu 4K (25/30 fps)

Dekodierungsformate
H.265/H.264

Bandbreite
FD (100 Mbps)

Power supply

For NVR (8-ch) and NVR (16-ch)

- Eingebaute PSU 110–240 V~, 50/60Hz, 0,6 A
- Bis zu 24 W Leistungsaufnahme
- CR2032 3 V für die Stromversorgung der Systemuhr

For NVR DC (8-ch) and NVR DC (16-ch)

- Eingebaute PSU[2] 9–16 V⎓
- Bis zu 24 W Leistungsaufnahme
- CR2032 3 V für die Stromversorgung der Systemuhr

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich
von 0 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Feuchtigkeit
bis zu 75 %

Weight

NVR (8-ch) and NVR (16-ch)
614,5 g
21,67 oz

NVR DC (8-ch) and NVR DC (16-ch)
583 g
20,56 oz

Lieferumfang

For NVR (8-ch) and NVR (16-ch)
NVR
SmartBracket-Montageplatte
Stromkabel
Ethernet-Kabel
Montagesatz
Schnellstartanleitung

For NVR DC (8-ch) and NVR DC (16-ch)
NVR
SmartBracket-Montageplatte
Ethernet-Kabel
Montagesatz
Schnellstartanleitung

Schutzart

IP20

Farbe

weiß, schwarz

[1] Es werden Festplatten mit einer Leistungsaufnahme von höchstens 7 W verwendet.
[2] Die maximale Stromaufnahme der Geräte beträgt 4A. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stromversorgung diese Anforderung erfüllt.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems