
Superior KeyPad Outdoor Fibra

Kabelgebundenes Bedienteil für den Innen- und Außenbereich mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes

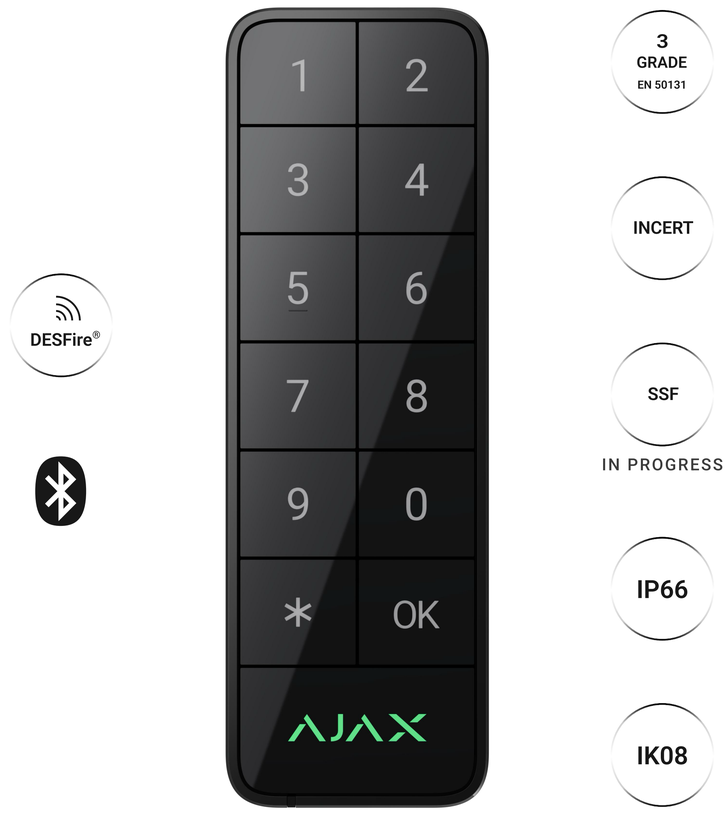

Dies ist das Gerät der Superior Produktlinie. Nur akkreditierte Ajax Systems Partner können Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Schlüsselanhänger mit Unterstützung der DESFire®-Technologie
- Smartphones mit Bluetooth via BLE-Technologie
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Transponder

Steuerung mit Codes

- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteilcode und ein Code für das Einsatzteam
- Sperren des Bedienteils, wenn jemand versucht, den Code zu erraten
- Bedrohungscode: wenn ein Benutzer gezwungen wird, die Anlage zu deaktivieren
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden

Zusätzliche Funktionen

Große mechanische Tasten mit robustem Druckmechanismus für einfache und schnelle Bedienung auch mit Handschuhen und Fäustlingen

Steuerung von Automatisierungsgeräte durch Scharf-/Unscharfschalten

Ein eingebauter 60 dB Summer zur Signalisierung von Alarmen, Scharf-/Unscharfschaltungen, Zutritt (Türglocke) etc.

Berechtigungsbestätigung: Scharf-/Unscharfschalten über Transponder erfordert Bestätigung durch Code

Bypass-Modus: Wird bei Änderung des Sicherheitsmodus zusammen mit der Ein-/Ausgangsverzögerung ausgelöst, um die Scharf-/Unscharfschaltung über das Hauptbedienfeld zu bestätigen

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm: Das Gehäuse ist mit zwei Sabotagekontakten ausgestattet
- Schlagfestigkeit des Gehäuses IK08
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Spoofing
- Schutz gegen Kurzschluss auf der Fibra Leitung
- Befestigungsschraube zur Sicherung des Gerätes am SmartBracket
- Panikknopf für Notfälle

Fibra

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) Kabelverbindung mit einer Hub-Zentrale oder einem Modul zur Verlängerung der Fibra Leitung[1]
- Verschlüsselung der Daten während der gesamten Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Eine Fibra Leitung für verschiedene Gerätetypen
- Leistungsaufnahme bis zu 0,6 W

Schnelle Installation und Einrichtung

- IP66-Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Kopplung an eine Hub-Zentrale durch Scannen von Kabeln oder über QR-Code
- Konfiguration und Test vor Ort oder aus der Ferne

Zertifizierung

EN 50131 (Grade 3)
INCERT
SSF (in Arbeit)

Kompatibilität

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.G3O.F

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP Cat.5 4 × 2 × 0,51 Kabel
mit Kupferleiter

4 × 0,22 Signalkabel
mit Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP Cat.5 4 × 2 × 0,51 Kabel

Abfrageintervall
12–300 s
Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Eigenschaften

Kontaktloser Zugang
Pass-Karten und Tag-Schlüsselanhänger
(bis zu 50 Geräte)

BLE-Unterstützung
(bis zu 50 Smartphones)

Zugangscodes
bis zu 50 persönliche Codes für registrierte Nutzer

bis zu 50 Codes für nicht registrierte Nutzer

1 Bedienteilcode

Bedrohungscode
bis zu 50 persönliche Bedrohungscodes

1 Bedrohungscode
für das Bedienteil

Panikknopf

Installation

Betriebstemperatur
von −25 °C bis +60 °C
von −13 °F bis 140 °F

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis zu 80 %

Schutzart
IP66

Schlagfestigkeit
IK08

Stromversorgung

Fibra Leitung
7–30 V⎓, bis zu 0,6 W

Gehäuse

Farbe
weiß, graphit, schwarz

Abmessungen
137 × 45 × 27 mm
5,39" × 1,77" × 1,07"

Gewicht
160 g
5,6 oz.

Sabotagealarm

Lieferumfang

Superior KeyPad Outdoor Fibra
SmartBracket Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Bei Verwendung eines U/UTP-Kabels, Cat.5 4 × 2 × 0,51.

Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems